


スーパーシノパール 極光

スーパーシノパール極光は光反射性の強い光輝性すべり止め舗装用骨材です。ノンスリップ性と、やさしい適度の輝きは安全性に加えセレモニー感を誘います。昼は太陽の光で、夜は街路灯の明り、車のヘッドライトでキラリと光り、照明のない交差点、カーブ等の交通安全対策に威力を発揮します。

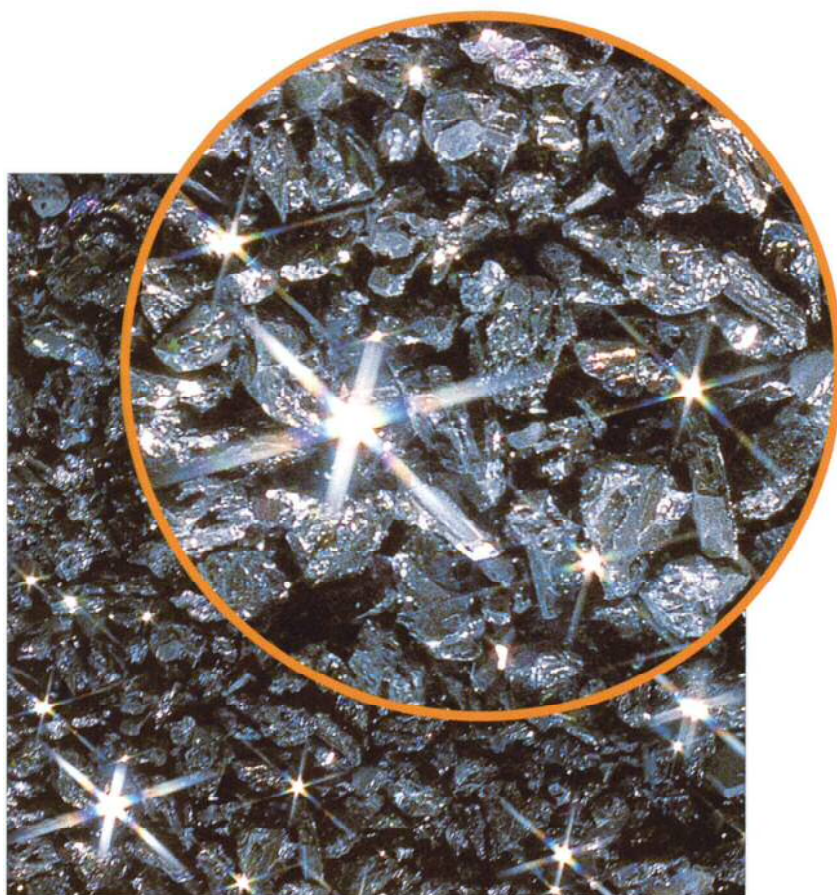

●特徴

1

適度の光反射性。

適度の光反射性で昼間でも眩しさがありません。黒舗装面のなかの結晶骨材による斑点状の輝きによって視認性を高め、やさしい、適度の輝きはセレモニー感を誘発します。

2

高硬度の結晶質骨材。

モース硬度が8～9の炭化珪素質、スピネル質の結晶質骨材です。

3

大きなすべり抵抗性。

骨材は鋭角状であり優れたノンスリップ性があります。BPN(すべり抵抗)は80以上を確保できます。

4

豊富なカラーバリエーション。

セラサンドとスーパーシノパール極光を混合することで、カラー化への対応も可能です。

5

優れた耐薬品性。

酸、アルカリ等ほとんどの薬品に耐えることができます。

決め手はキラキラ光る骨材。道路交通の安全と快適を実現します。

昼

施工後

夜




■施工事例 ■秋留台公園内付近 ■東京都あきる野市



美州興産株式会社

施工事例

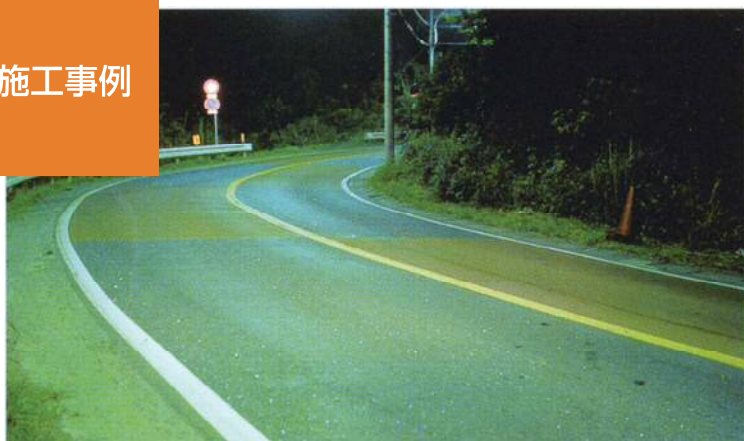

▲ 長いカーブの続く下り坂などで、スピードをおさえる効果があります。また、キラキラ光ることにより夜間走行に注意を喚起します。



▲ 東京都の信号のない交差点では、交差点の前後に赤茶色（HR-A1）で、まん中にキラキラ光る骨材（スーパーシノパール極光）で施工し、ドライバーの注意を喚起します。

● 骨材特性（A1粒）

項 目	単位	測定方法	基準値	測定値
表 乾 密 度	g/cm ³	JIS A 1110	3.00 ~ 3.30	3.22
吸 水 量	%	JIS A 1110	2.0 以下	0.83

* 規格値は樹脂舗装規格協会準拠


● 粒 度

A1 粒	3.3 ~ 2.0mm	B 粒	1.0 ~ 0.5mm
A 粒	2.0 ~ 1.0mm		

● 施工手順

- 1 施 工 面 チェ ッ ク
- 2 下地処理・マスキング
- 3 プ ラ イ マ ー 塗 布
・アスファルトの場合は省略
- 4 バインダー樹脂塗布
- 5 骨 材 散 布
- 6 養 生
- 7 余 剰 骨 材 回 収
- 8 開 放

● 施工断面

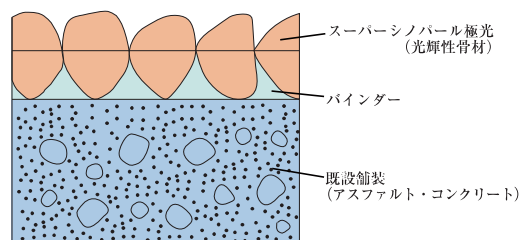

● 適用箇所

- ① 交通事故の多発箇所の車道部、橋面部。
- ② 曲線部、交差点流入部、坂道および横断歩道の手前部分。
- ③ バスレーンなどの専用車道部。
- ④ 商店街、自転車道、公園広場、その他コミュニティ道路。
- ⑤ スクールゾーン、路側帯。
- ⑥ 自然石、セラサンドの色の混合による景観舗装路。



美州興産株式会社

本 社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-28 TEL(052)551-9400

問い合わせ営業所

名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台3-228 TEL(052)771-6141

東京営業所 〒115-0051 東京都北区浮間3-30-9 シマザキビル2階 TEL(03)6454-9796

大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-8-34 TEL(06)6338-7601

松本営業所 〒390-0862 松本市宮測1-4-34 TEL(0263)32-2908

工場・技術部

亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盤町1-20 TEL(0569)28-1101

土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)55-6801

技術部・開発部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)54-3320

URL <http://www.bishu-k.co.jp>

● 取扱店