

セラサンドHW-N


セラサンドHW-Nは、白色セラミック系の明色舗装用硬質骨材です。従来の明色舗装用骨材に比べ耐摩耗性が優れ、経年による骨材すり減りが小さく、すべり抵抗の保持力も上がります。またセラサンドHW-Nを使用した舗装面は、明色効果により視認性が高まり、アスファルト表面の温度低減効果により、耐流動性に優れた高耐久性の路面となります。

特長

- 明色効果が高いので視認性に優れます。
- すりへり減量が小さいため耐摩耗性に優れ、すべり抵抗を長期にわたり保持します。
- 路面温度低減により耐流動性に優れます。

用途

- 一般道路の明色舗装（混合物、ロード舗装用）
- トンネル内の明色舗装、バスレーンなどの色別
- 耐流動性、すべり止め対策

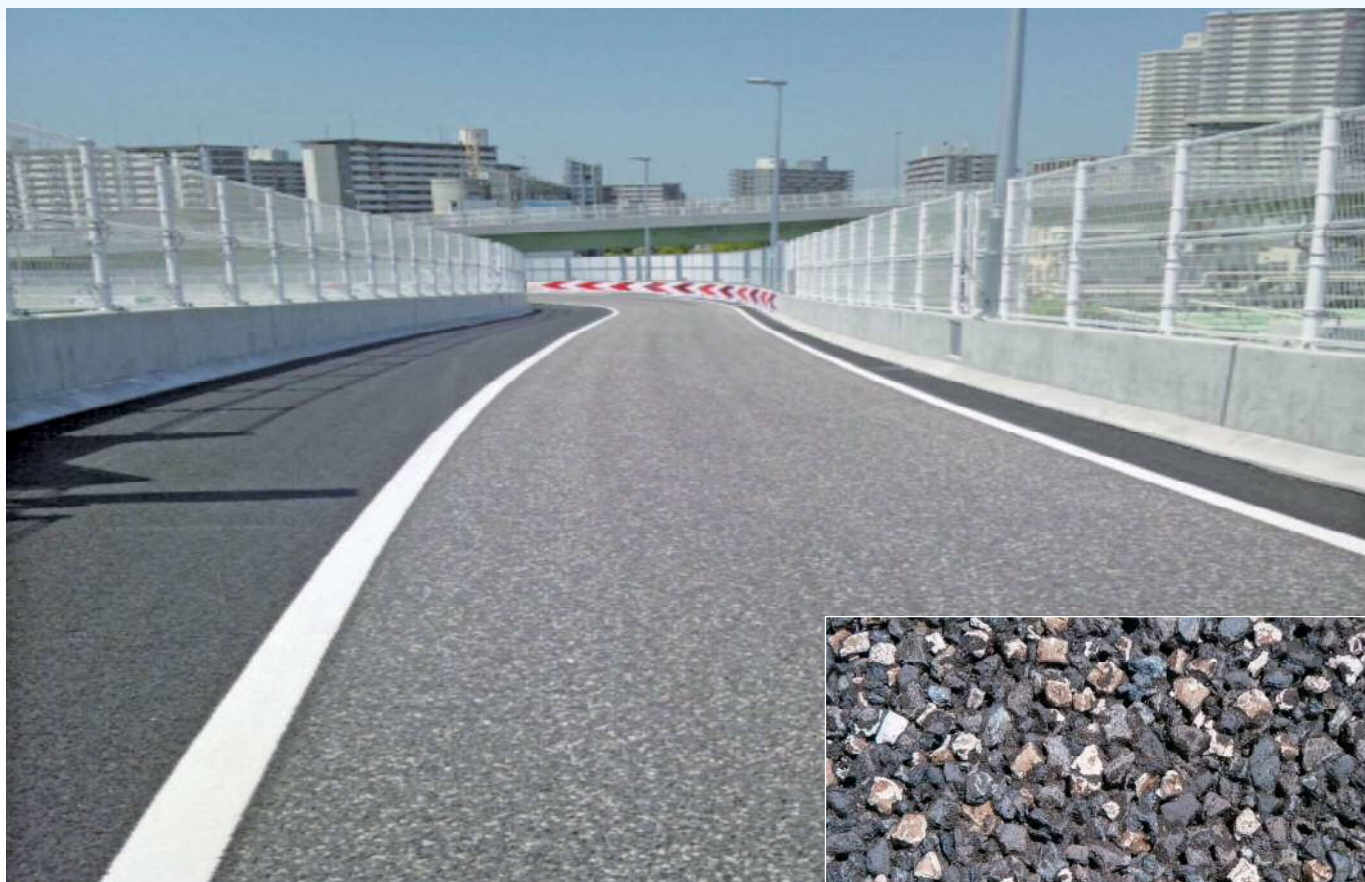

高速道路（供用前）

* 排水性混合物の6号砕石を30%置換
表面プラスト処理（供用前）



■使用例



明色混合物工法(国道19号線)



明色ロール工法(和歌山市内)

■粒 度

6号粒(13~5mm)



■物 性

項 目	単 位	試験方法	基準値	測定値
表乾密度	g/cm ³	JIS A 1110	2.25~2.70	2.37
吸水率	%	JIS A 1110	2.0以下	1.38
すりへり減量	%	JIS A 1121	20以下	12.9
旧モース硬度	—	モース硬度	7以上	8
色 相	—	目 視	—	白

※本カタログに記載の物性値は代表値です。品質改良にともない物性値などが変更される場合があります。予めご了承ください。(保証値ではありません。)



美州興産株式会社

本 社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-28 TEL(052)551-9400

問い合わせ営業所

名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台3-228 TEL(052)771-6141

東京営業所 〒115-0051 東京都北区浮間3-30-9 シマザビル2階 TEL(03)6454-9796

大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-8-34 TEL(06)6338-7601

松本営業所 〒390-0862 松本市宮淵1-4-34 TEL(0263)32-2908

工場・技術部

亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盤町1-20 TEL(0569)28-1101

土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)55-6801

技術部・開発部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)54-3320

URL <http://www.bishu-k.co.jp>

●取扱店