

ラバータータンFU/RU

衝撃吸収性が高い

自由・自在のデザイン


景観と調和するカラー舗装



■用途

公園	遊歩道サイクリングロードジョギングコース
ゴルフ場	歩経路
リゾート施設	プールサイド
競馬場	厩舎
学校	身障者施設
その他	ベランダ

■施工図

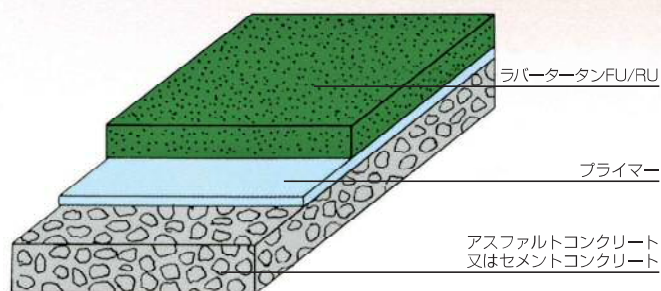

■特長

弾性	ソフトな歩行感で疲労やケガを防ぎ安全です。
耐久性	カラーチップ使用の場合は色抜けがありません。
密着性	アスコンの収縮に追随し持ち上げがありません。
バリエーション	カラーチップ各色の組み合わせで高級感ある美しさが得られます。
透水性	透水性で水溜りができにくくなります。



■施工事例



■施工手順

工程	施工方法	使用量例(10mm)
準備工	<ul style="list-style-type: none"> ●下地の埃、油、水等を除去して下さい。 ●養生 	—
プライマー塗布	<ul style="list-style-type: none"> ●ローラー、刷毛で均一に塗布して下さい。 ●乾燥は60分程度(23℃)行って下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> ●アスコン用 0.2kg/m² ●コンクリート用 0.2kg/m²
材料の調合	<ul style="list-style-type: none"> ●攪拌機、モルタルミキサーを使用して下さい。 ●必ず秤を使用して下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> ●カラーチップ・ゴムチップ ●バインダー※ ●合材量 8.0~9.0kg/m²
コテ仕上げ	<ul style="list-style-type: none"> ●定規摺りを行い、木コテで厚みを調整後、電気コテ又はガスコテ、あるいは、電熱転圧ローラーを用いて仕上げして下さい。 	—
養生	<ul style="list-style-type: none"> ●20時間以上(23℃)の養生をして下さい。 	—

※使用する材料により使用量、配合が異なる場合があります。※顔料添加の場合有

■舗装厚例 10mm・15mm *他の舗装厚も可能

■カラーバリエーション例



レンガ



イエロー



ダークグリーン



ライトグリーン



ブラック



マーブルグリーン



マーブルレンガ

※上記以外の色も御座いますのでお問い合わせください。

※使用するカラーチップ・ゴムチップによっては黄変の目立つ場合がありますので予めご了承ください。



美州興産株式会社

本社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-28 TEL(052)551-9400

問い合わせ営業所

名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台3-228 TEL(052)771-6141

東京営業所 〒115-0051 東京都北区浮間3-30-9 シマザキビル2階 TEL(03)6454-9796

大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-8-34 TEL(06)6338-7601

松本営業所 〒390-0862 松本市宮瀬1-4-34 TEL(0263)32-2908

工場・技術部

亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盤町1-20 TEL(0569)28-1101

土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)55-6801

技術部・開発部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)54-3320

URL <http://www.bishu-k.co.jp>