

高いすべり抵抗と骨材飛散を抑えたすべり止め舗装

セラグリップMD-G

セラグリップMD-Gは、従来のセラグリップの良さであるすべり抵抗と耐久性に加え、特別粒径を配合した骨材と強固なトップコートに特殊フィラーを加えることによって、さらに高いすべり抵抗と骨材飛散を抑えたすべり止め舗装です。

特徴

- 骨材の飛散抑制。(強固なトップコートで骨材の飛散を防止)
- すべり抵抗が大きい。(骨材に特別粒形を配合)
- 速硬性で低温下(-10℃)でも硬化する。
- 耐候性、耐摩耗性に優れる。
- 耐久性に優れる。

用途

- 交差点手前、曲線部、坂道、トンネル内外の注意喚起
- 歩車道分離の安全対策
- 自転車道、スクールゾーン、路側帯のカラー化
- 公園・アミューズメントパークの景観向上
- バスレーン、ETCレーンの視認性
- 駐輪場・駐車場のカラー化




骨材：セラサンドHC-A1粒

セラグリップMD-G



骨材：セラサンドHR-A1粒

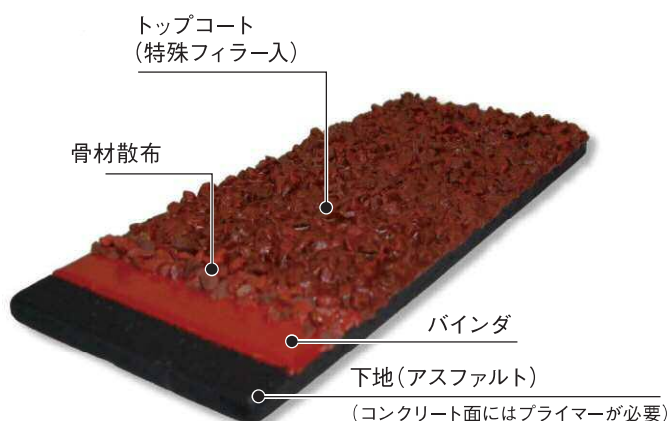

樹脂特性

	規格値	試験法	測定値
密度	1.00~1.30g/ml	JIS K5600-2-4	1.00~1.05g/ml
ポットライフ	10~40分	試料100gの最高発熱までの時間の70%値	10分
半硬化時間	6時間以内	JIS K5600-1-1	0.5時間
引張強度	6N/mm ² 以上	JIS K6911	11~12N/mm ²
伸び率	20%以上	JIS K6911	100~150%

トップコート特性

	規格値	試験法	測定値
密度	1.00~1.30g/ml	JIS K5600-2-4	1.02g/ml
ポットライフ	10~40分	試料100gの最高発熱までの時間の70%値	12分
半硬化時間	1時間以内	JIS K5600-1-1	0.5時間
引張強度	6N/mm ² 以上	JIS K6911	18N/mm ²
促進耐候性	われ、剥がれ、膨れ、白変化のないこと	JIS K5600-7-7	異常なし

骨材粒度

○A-1粒 2.0~3.3mm ○A粒 1.0~2.0mm ○B粒 0.5~1.0mm

色 調



No.1 セラグリップMD-G Y



No.2 セラグリップMD-G R



No.3 セラグリップMD-G G



No.4 セラグリップMD-G B



No.5 セラグリップMD-G W



No.6 セラグリップMD-G C

※この色見本は印刷ですので現物と異なることがあります。
ご了承ください。

※トップコートの調色も可能です。



美州興産株式会社

本 社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-28 TEL(052)551-9400

問い合わせ営業所

名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台3-228 TEL(052)771-6141

東京営業所 〒115-0051 東京都北区浮間3-30-9 シマザキビル2階 TEL(03)6454-9796

大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-8-34 TEL(06)6338-7601

松本営業所 〒390-0862 松本市宮瀬1-4-34 TEL(0263)32-2908

工場・技術部

亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盛町1-20 TEL(0569)28-1101

土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)55-6801

技術部・開発部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)54-3320

URL <http://www.bishu-k.co.jp>

●取扱店