

ニートカラーU

ニートカラーUは、特殊ウレタン樹脂を使用した二液性溶剤型の塗布式樹脂塗り床材で美しく丈夫で簡単に塗れる材料です。防塵性、耐摩耗性、耐候性、速乾性に優れ、豊富なカラーバリエーションによりコンクリートのカラー化に最適な材料です。

特長

- 二液性の溶剤型ウレタン樹脂なので簡単に塗布出来ます。
- 防塵性、耐摩耗性、耐候性に優れています。
- 光沢性に優れます。
- 発塵を防ぎ、カラフルな仕上げが可能です。
- 乾燥が速いので短時間で軽歩行が可能です。

用途

- 倉庫・工場
- 事務所・マンション
- 機械室



性状

| 試験項目 | 結 果 | 備 考 |
|--------------------------|-----------|------------------|
| 指触乾燥性(分) | 10 | 23℃ |
| 付着強さ(N/mm ²) | 2.8(下地破壊) | 建研式 |
| 摩耗減量(mg) | 7.2 | テーバー式 JIS K 5666 |
| 引っかき硬度(鉛筆法) | 2H | JIS K 5600-5-4 |
| 促進耐候性 | 異常なし | ウェザーメーター500hr |
| 耐水性 | 異常なし | 水道水1ヶ月浸漬 |
| 屈曲性 | Φ2mm合格 | JIS K 5600-5-1 |

荷姿


- ニートカラーU:主剤12kg 硬化剤6kg/set
- ニートカラーUプライマー:16kg/缶



美州興産株式会社



色見本

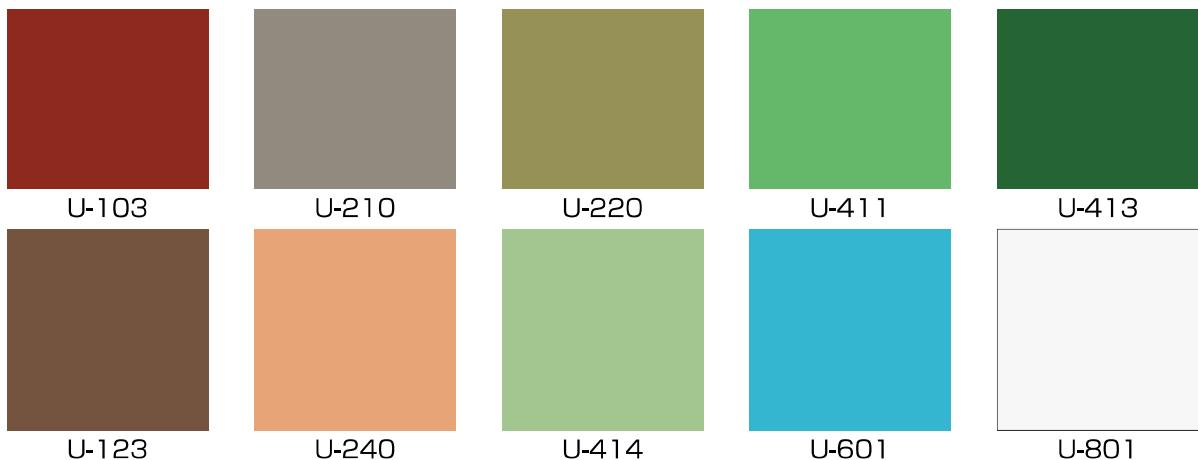

※色見本は印刷ですので、現物色と異なる場合があることをご了承ねがいます。

仕様例

| 工程 | 品名 | 専用シンナー | 塗布量(kg/m ²) | 施工法 | 塗布間隔(20°C) |
|-------|--------------|--------|-------------------------|---------|------------|
| 下地処理 | — | — | — | 下地の条件参照 | — |
| プライマー | ニートカラーUプライマー | — | 0.1 | ローラー刷毛等 | 1hr~6hr |
| 下塗り | ニートカラーU | 15~30% | 0.13~0.15 | ローラー刷毛等 | 1hr~48hr |
| 上塗り | ニートカラーU | 15~30% | 0.13~0.15 | ローラー刷毛等 | — |

※下地の状態により使用量が多くなる部分があります。

※専用シンナーはレジクリンUを使用してください。

※下地の目づぶし、凹凸、不陸の修正が必要な場合は別途仕様となります。

注意点

- ①材料は電動ミキサーでよく攪拌してください。
- ②シンナー希釈率は気温、風通しによって調整する必要があります。
- ③作業中および養生期間中は火気厳禁として下さい。
- ④作業中および養生期間中は換気を充分に行って下さい。
- ⑤一度に厚付けすると塗膜内部が未乾燥となりますので避けてください。
- ⑥特殊なコンクリート面(カラーコンクリート・強化コンクリート)に施工する場合はご相談願います。

下地の条件

塗り床の良否は下地の状態で決まります。

- ①下地は原則としてコンクリート又はモルタルとし金ゴテで平滑に整えて下さい。
- ②水勾配は、下地でつけてください。
- ③コンクリート又はモルタル下地の場合は冬季で4週間以上、夏季で2週間以上の養生をとり、水分5%以下(高周波水分計コンクリートレンジ)を目安として乾燥させてください。
- ④汚れ、砂塵、泥等の付着物は前もって除去してください。
- ⑤水で濡れている部分は十分に乾燥させてください。

- ⑥大きな不陸、段差、欠損部などはそのまま仕上げ面にあらわれますのであらかじめ処理してください。
- ⑦接地土間や地下室など湿気や地下水の上昇が考えられる場所ではフクレ現象を防ぐ為にアクアシリーズとの組合せをおすすめいたします。
- ⑧既設床の改修の場合は下地の状況、床の使用状況に応じた当社独自の下地処理方法で施工させていただきます。

取り扱い上の注意

皮膚に付着したり吸入すると、かぶれ等の薬傷や中毒その他の健康障害を起す恐れのある材料がありますので、取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。

1. 取り扱い作業所には、局部排気装置を設けて換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
2. 取り扱い中は、清潔な作業着を着用し、出来るだけ皮膚にふれないようにして下さい。
必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、さらに保護帽、保護眼鏡、長袖の作業衣、保護手袋等を着用して下さい。
3. 取り扱い後は、手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を行って下さい。
4. 容器から出し入れする時は、こぼれないようにして下さい。こぼれた場合には砂等を散布した後、処理して下さい。

各々の材料の安全データシート(SDS)を熟読してから取り扱って下さい。

※本仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。

※本カタログに記載の物性値は代表値です。品質改良による仕様変更・材料変更にともない物性値などが変更される場合があります。予めご了承下さい。(保証値ではありません。)

※当社製品をご採用、ご検討の場合、事前にご相談下さい。

●取扱店



本 社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南一丁目17番28号 TEL (052) 551-9400

問い合わせ営業所

名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台三丁目228番地 TEL (052) 771-6141

東京営業所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目16番地 TEL (03) 3291-1484

大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田三丁目8番34号 TEL (06) 6338-7601

松本営業所 〒390-0862 松本市宮渕一丁目4番34号 TEL (0263) 32-2908

亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盤町一丁目20番地 TEL (0569) 28-1101

土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372番1号 TEL (0572) 55-6801

技術部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372番1号 TEL (0572) 54-3320