

ロードコートFT

ロードコートは、ペイントタイプの水系塗布式カラー舗装材です。その優れた耐久性、耐摩耗性を生かして屋外の遊歩道、スクールゾーン、駐車場、公園などのカラー化に、一般建造物内の床面の美化、保護、緻密化に使用されています。

特長

- 水性ですので溶剤臭、引火性がなく安全で衛生的です。
- だれにでも施工でき、メンテナンスも容易です。
- 舗装面との付着性、耐摩耗性が優れています。
- 耐水性が優れています。

用途

- コミュニティ道路、スクールゾーン、遊歩道、自転車道、商店街のカラー舗装
- アミューズメントパークなどレジャー施設
- 建造物、工場・倉庫などのアスファルト面・コンクリート面



品質

試験項目		ロードコートFT	備考
乾燥時間	指触	20分	JIS K 5600-1-1
	硬化	4時間	
付着性		100/100	ゴバン目 2mm 幅
耐衝撃性		良好	500g 100cm 高さ
耐摩耗性		25mg	テーバー式 CS-17 500回転 4.9N
促進耐候性		異常なし	サンシャインウェザー 500Hr
耐水性		異常なし	水道水 1ヶ月浸漬
耐アルカリ性		異常なし	2%水酸化ナトリウム 7日浸漬
耐機械油性		良好	1ヶ月接触
耐ガソリン性		軟化	3時間接触

荷姿

- 16kg 石油缶入



■下地の条件

- ①アスファルトはよく転圧し、緻密な状態に仕上げ、2週間程度養生して表面の油脂分を取り除いてください。コンクリート面は夏期3週間以上、冬期4週間以上養生した後、充分乾燥を確認してから施工してください。(高周波水分計で測定する場合はコンクリートレンジで含水率5%以下を目安としてください。)またレイタンスなどは必ずポリッシャーなどで取り除いてください。
- ②汚れ、砂塵、泥等の付着物は前もってよく除去してください。
- ③水で濡れている部分は十分に乾燥させてください。
- ④大きな不陸、段差、欠損部などはそのまま仕上げ面にあらわれますのであらかじめ処理してください。

■施工仕様(例) アスファルト面

工 程		品 名	希釈率 (水)	塗布量 (kg / m ²)	施 工 方 法	塗布間隔 (20℃)
ロード コート FT	1	下 地 処 理	—	—	「下地の条件」参照	—
	2	下 塗 り	0~3%	0.40 0.08~0.2	ローラー刷毛、ゴムレーキ、 リシンガン等で塗布する	4 時間以上
	3	上 塗 り	0~3%	0.30 0.06	下塗りと同様	—


※下地の状態により使用料が多くなる部分があります。特に新設面は下塗りの使用料が1.0kg/m²以上になる場合があります。
※下地の目つぶし、凹凸、不陸の修正が必要な場合は別途仕様となります。

■施工上の注意

- ロードコートFT、珪砂、水を配合して、電動攪拌機でよく攪拌してください。
- 冬季(5℃以下)、高湿度下での施工は見合わせてください。
- 降雨時は施工しないでください。
- 希釈する場合は指定量の範囲内で必ず清水でうすめてください。うすめすぎると材料が沈降したり、クラックの原因となります。
- 一度に0.5mm以上の厚塗りをすると塗膜内部が未乾燥となりますので、厚く仕上げる必要のある場合は、数回に分けて施工してください。
- コンクリート面に施工する場合は、コンクリート用プライマーが必要です。
- 軽歩行可能時間は12時間以上です(20℃)。但し、施工環境や養生条件により異なりますので注意願います。

■色見本

※色見本は印刷ですので、現物色と異なる場合があることをご了承がいます。
※特注色は納期に時間がかかることをご了承がいます。

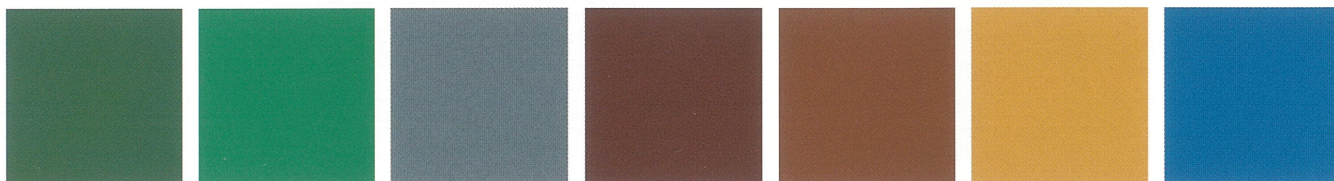

ダークグリーン

ライトグリーン

セメントグレー

マルーン

レンガ

オークベージュ

ブルー

本製品は、改良などにより予告なく変更することがあります。
当社製品をご採用、ご検討の場合、事前にご相談下さい。



美州興産株式会社

本 社 〒450-0003 名古屋市市中村区名駅南1-17-28 TEL(052)551-9400
 問い合わせ営業所
 名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台3-228 TEL(052)771-6141
 東京営業所 〒115-0051 東京都北区浮間3-30-9 シマザキビル2階 TEL(03)6454-9796
 大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-8-34 TEL(06)6338-7601
 松本営業所 〒390-0862 松本市宮沢1-4-34 TEL(0263)32-2908
 工場・技術部
 亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盤町1-20 TEL(0569)28-1101
 土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)55-6801
 技術部・開発部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)54-3320

URL <http://www.bishu-k.co.jp>

●取扱店