景観舗装材 **KC工法**
（型枠式カラータイル工法）

景観のリニューアルに、
迅速仕上げ

美しい・強い・速い・軽い・滑りにくい

景観舗装は、都市景観、自然環境と調和した材料・工法が求められています。
また、人が多数往来する交通施設、駅前広場、そこへ至る歩道、歩道橋等は
美しく、丈夫で耐久性があり、安全な材料・工法が望まれています。
これらに合った景観材料・工法が、多くの実績を持つ
美しい・強い・速い・軽い・滑りにくい KC工法（型枠式カラータイル工法）です。

BK 型枠式カラータイル タイル

特　長（反応硬化型KC工法）

1	美しい	タイル調、絵模様のパターンとセラミック骨材を組み合わせたデザインは 立体感があり、美しく、都市景観や自然環境とマッチします。
2	強　い	耐侯性、耐衝撃性、耐摩耗性等の耐久性に優れていますので 人の往来の激しい場所でも使用できます。
3	速　い	速硬化性のMMA樹脂をバインダとして使用していますので、 短時間での施工、早期開放が可能です。
4	軽　い	アスファルト、コンクリート、鋼板面に直接施工でき、軽量ですので、 躯体に負担をかけません。
5	滑りにくい	雨に濡れても滑りにくく、適度な滑り抵抗性を持ち、安全です。
6	メンテナンス	清掃方法、リフレッシュ工法も確立されており、維持メンテナンスも 容易に出来ます。

施工例　迅速な施工をご紹介します。

◉歩道橋改修工事（コンクリート下地）

8時00分　工事スタート　（下地調整工）→プライマ工→下塗工

11時00分

13時00分

14時00分

→　目地工　→　墨出し工　→　型枠貼付工　→　表層工

14時30分

15時30分

17時00分

→　型枠除去工　→　トップコート工　→　完成 供用開始

標準構造断面図

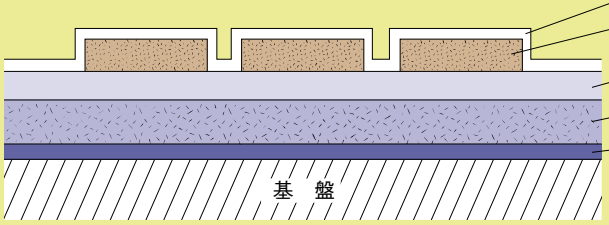

5. トップコート材
4. 表　層　材
3. 目　地　材
2. 下　塗　材
1. プライマ材
（アスファルトの場合、省略できます。）

※下地に不陸がある場合は下地調整工を行います。
その他、詳細はKC工法技術資料を参照下さい。

実　績　例

駅プラットホーム

駅プラットホーム

駅改札口

駅前バスターミナル

歩道橋

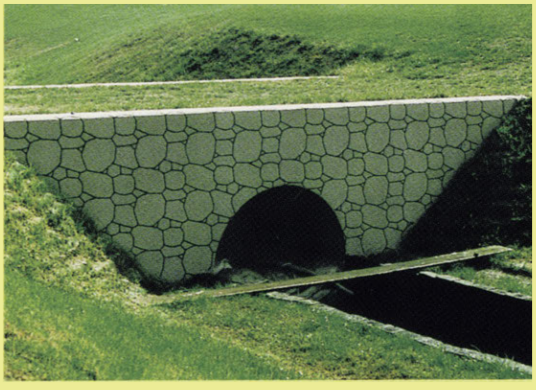
擁壁

型枠

※絵柄型枠はKC工法技術資料をご参照下さい。また、特注型枠はご相談下さい。

■ 標準型枠（500×600mm）


S-100　小口平


S-101　二丁掛


S-102　フランス積


S-103　ボーダー


S-104　イモ積


S-105　ランダム


S-200　鉄平石


S-220　石積



S-240　亀甲

■ 棒状型枠



■ 点字型枠（300×300mm）


JK-3


JU-3

標準色調

KC-11（白みかげ）

KC-12（グレーみかげ）

KC-13（黒みかげ）

KC-22（赤みかげ）

KC-31（宝来）

KC-32（山吹）

KC-33（黄みかげ）

KC-34（かけがわみかげ）


KC-41（草／しろ）

KC-51（青／しろ）


KC-52（青みかげ）

※型枠・標準色調は予告なしに変更又は廃番になることがあります。

KC（型枠式カラータイル）**協議会会員**

美州興産株式会社

本　　社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-28 TEL(052)551-9400

問い合せ営業所

名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台3-228 TEL(052)771-6141
東京営業所 〒115-0051 東京都北区浮間3-30-9 シマザキビル2階 TEL(03)6454-9796
大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-8-34 TEL(06)6338-7601
松本営業所 〒390-0862 松本市宮渕1-4-34 TEL(0263)32-2908

工場・技術部

亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盤町1-20 TEL(0569)28-1101
土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)55-6801
技術部・開発部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)54-3320

URL http://WWW.bishu-k.co.jp

●取 扱 店